



伸缩臂叉装车



- 一机多能 超高回报
- 带载行驶 灵活高效
- 结实耐用 强劲可靠

- 🏗️ 建筑工程
- 🏭 厂房场馆
- 📦 物流与仓储
- 🏠 安装吊装作业

伸缩臂叉装车 TH40-14 / TH45-18

产品亮点

- 14m最大举升高度（TH40-14），18m最大举升高度（TH45-18）
- 4000m额定荷载（TH40-14），4500m额定荷载（TH45-18）

高效灵活 舒适便捷

- 低温包
- 道依茨发动机、德纳车桥&变速箱
- 转动方式可选液力变矩器/静液压传动
- 尺寸合适，轻松进入集装箱





标准配置		
■ 湿式制动车桥	■ 发动机自动升速功能	■ 7 寸智慧屏
■ 三种转向模式	■ 两档变速箱	■ 电控比例手柄
■ 属具 126°旋转及调平 (TH40-14) 属具 134°旋转及调平 (TH45-18)	■ 四轮刹车	■ 四轮驱动
■ 故障诊断系统	■ 称重系统	■ 车架调平
■ 倾翻保护系统	■ 总线控制阀	
选配功能		
■ RFID 属具识别系统	■ 倒车影像	■ 360°全景影像
■ 属具工作灯	■ 防撞系统	■ AC 电源线至平台
■ 防夹人装置	■ 文件盒	■ 自动驻车
■ 可选属具 :货叉、工作平台、铲斗、抱夹、真空、吸盘、抓斗		

伸缩臂叉装车

TH40-14 / TH45-18

型号	TH40-14	TH45-18
尺寸		
总长	7.42 m	7.73 m
总长 (至货叉架)	6.20 m	6.49 m
总宽 - 支腿收回状态	2.31 m	2.34 m
总高	2.57 m	2.6 m
驾驶室宽度	0.95 m	0.95 m
离地间隙	0.37 m	0.37 m
轴距	3.1 m	3.1 m
货叉架长 / 宽 / 高	0.36 m×1.08 m×0.78 m	0.36 m×1.08 m×0.78 m
性能		
额定载荷	4,000 kg	4,500 kg
最大举升高度	13.6 m	17.6 m
最大举升高度时举升重量	3,000 kg	2,500 kg
最大前伸距	9.5 m	13.1 m
最大前伸距时举升重量	500 kg	500 kg
属具自动识别系统	有	有
最大行驶速度 (收车状态)	35 km/h	35 km/h
爬坡能力	50%	50%
轮胎	400/80-20 (空心轮胎)	400/80-20 (空心轮胎)
动力		
额定功率 / 转速	74 kW/2200 rpm	74 kW/2200 rpm
液压油箱容量	222 L	222 L
柴油油箱容量	142 L	142 L
控制电压	12 VDC	12 VDC
重量		
重量	11,600 kg	13,100 kg

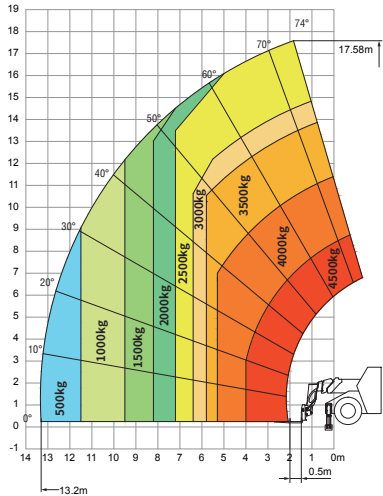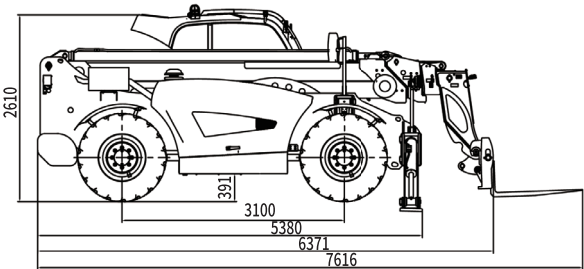

TH45-18 支腿支撑 载荷图